

Kantonsstrassen BL

Betonarbeiten-Stützmauer

Pflästerungen

Werkleitungsbau

Belagsarbeiten




Referenzobjekt:

Grellingen, Korrektur Ortsdurchfahrt 1. Etappe

Baselstrasse / Bahnhofstrasse

2015 / 2016

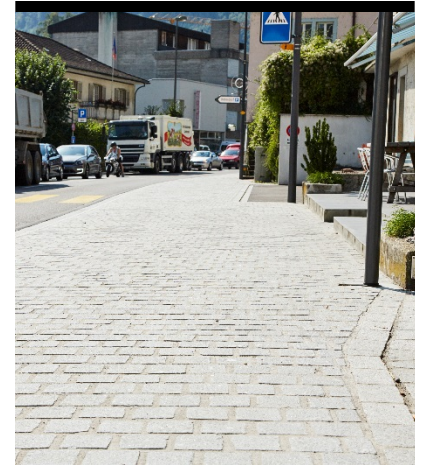

Bauherr:

Bau- und Umweltschutzdirektion Kt. BL
Rheinstrasse 29
4410 Liestal

Bauleitung:

Rudolf Keller & Partner
Verkehringenieure AG
Neue Bahnhofstrasse 160
4132 Muttenz

Unternehmer:

Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel: 061 935 93 93

Personal:

6 – 12 Personen

Projektbeschreibung:

Korrektur der Hauptstrasse vom Ortseingang Gemeinde Grenze Duggingen bis Einmündung Im Egge (Delsbergerstrasse). Die gesamte Länge der Baselstrasse ca. 970m. Die gesamte Strassenoberfläche inkl. Strassenentwässerung wurde ersetzt. An vielen Orten wurden die Stütz-/Gartenmauern ersetzt. Die Strassenbeleuchtung wurde ebenfalls angepasst und an neue Standorte verlegt.

Ausführung:

Strassenbauarbeiten
Elektroleitungen EBM
Wasserleitung
Kanalisation
TV-Leitung
Steuerkabel
Kabelleitungen Swisscom
Stütz-/ Gartenmauern
Natursteinpflästerungen
Betonstufen
Belagsarbeiten

Besonderes:

Arbeiten unter Verkehr. Der Individualverkehr musste stets aufrechterhalten bleiben.

Summe: CHF 5'000'000.00

Bauzeit: März 15 – November 16
(20 Monate)

Hauptmengen:

Belag abbrechen	10'800	m ²
Belag fräsen	4'500	m ³
Transporte	22'600	m ³
Kiesgemisch-Lieferungen	14'500	m ³
Randabschlüsse	3'800	m
Pflästerungen	1'900	m ²
Belag (Trag- und Binderschicht)	4'500	to
Belag (Deckschicht)	950	to
Strassensammler	51	Stk
Werkleitungen	10'500	m